



## Enrouleur portable Professionnel ACIER 250 Bar - THSENROUL01

Cet enrouleur portable professionnel peut supporter une longueur de flexible pouvant aller jusqu'à 50 mètres en fonction du diamètre du flexible pour une pression de service pouvant aller jusqu'à 250 Bar.



### Idéal pour le débouchage de canalisation

L'enrouleur professionnel THSENRO1 est l'équipement idéal pour le débouchage des canalisations. Celui-ci pourra supporter un ensemble flexible et buse de canalisation. Une vanne d'arrêt haute pression pourra également être installée à l'entrée de l'enrouleur pour faire varier la pression.



### Caractéristiques techniques

Raccord d'entrée : Raccord tournant 1/2 Mâle  
Raccord de sortie pour connexion du tuyau : 3/8 F  
Raccord tournant : Oui  
Matière : Acier peint  
Pression maximum : 250 Bar pour version acier  
Température maximum : 120°C  
Poids sans flexible Version Acier : 10,5 Kgs  
Poids sans flexible Version Inox :

	Longueur de flexible supportée par l'enrouleur (en mètre) en fonction du diamètre (en millimètre)													
Diamètre flexible (millimètres)	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Longueur supportée par l'enrouleur (En mètres)	50	45	37	36	34	23	23	21	21	15	13	13	13	13

### Options pour le débouchage de canalisation

- Flexible de canalisation de 15 à 50 mètres suivants le diamètre
- Vanne d'arrêt haute pression 1/2F - 1/2F, 500 Bar Max : HP70615
- Raccord d'adaptation : 1/2M - M22 M : HP55560
- Tuyau court de raccord sur votre nettoyeur : M22F – M22F : HP340100302
- Enrouleur : SA450020M-SP

### **Ensemble portatif pour hydrocurage portatif 120 Bar 10 Litres/minutes THSHYDRO01**


Cet ensemble portatif sera l'outil idéal pour le débouchage des petites canalisations de 40 mm. Ce système présente l'avantage de pouvoir être transporté facilement.

Cet ensemble est composé :

- D'un nettoyeur haute pression KRANZLE 10/122 TS portable (120 Bar / 10 Litres minutes)
- D'un enrouleur Portable (THSEUROUL01)
- D'un flexible de 30 mètres DN4 qui pourra être utilisé dans la canalisation de 40 mm)
- Une vanne pour le réglage du débit.
- Flexible de raccordement (2 mètres) avec raccord tournant pour relier l'enrouleur au nettoyeur haute pression.
- Une buse de canalisation 1 Jet avant, 3 jets arrière. (Cette buse vous permettra de déboucher la canalisation grâce à son jet avant, et d'avancer dans le tuyau grâce à ses 3 jets arrière.
- Une buse rotative 3 jets arrière. Ces jets rétroactifs, vous permettront de curer et d'entretenir les canalisations.



Flexible de canalisation de 15 à 50 mètres suivants le diamètre

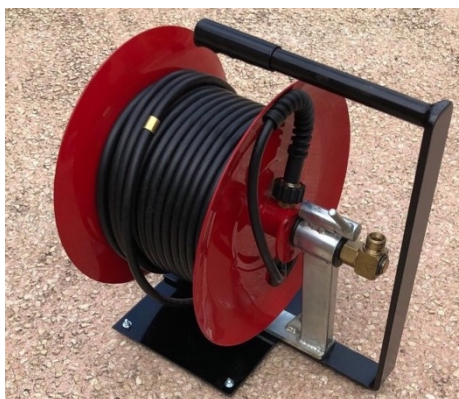

Vanne d'arrêt haute pression