



TSD 15 190 L

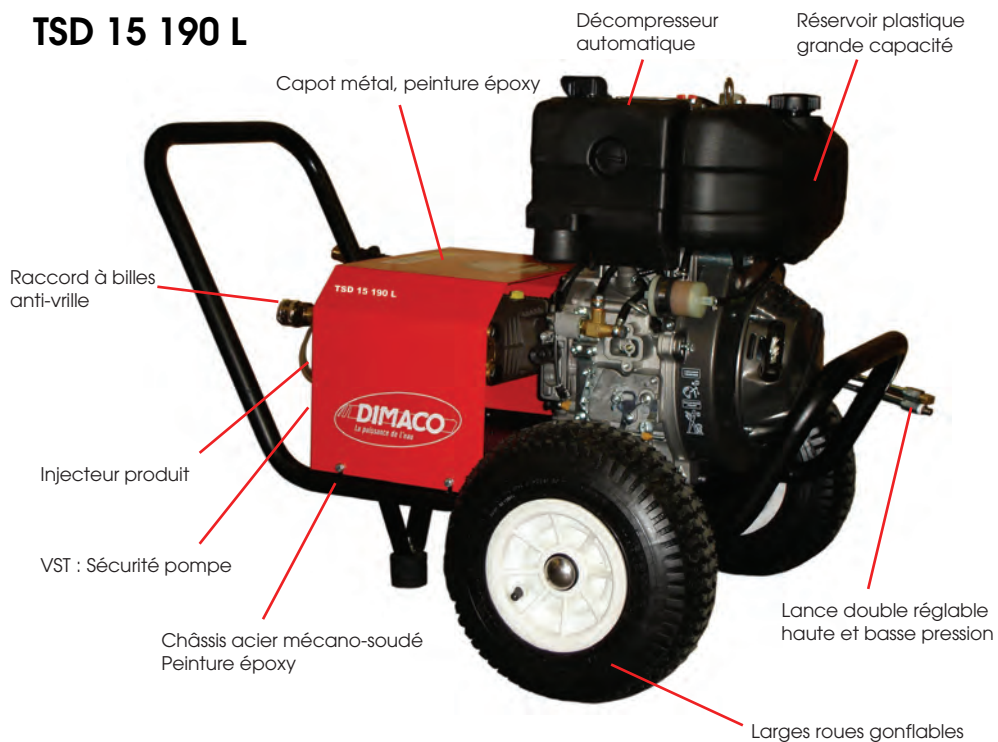

Pompe radiale




- A bielles et vilebrequin
- Qualité industrielle
- Grand carter d'huile
- Facilité d'entretien
- Longévité importante
- Technologie des véhicules industriels
- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min

Pistons en céramique



- Pistons céramique usinés dans la masse
- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

Version avec enrouleur

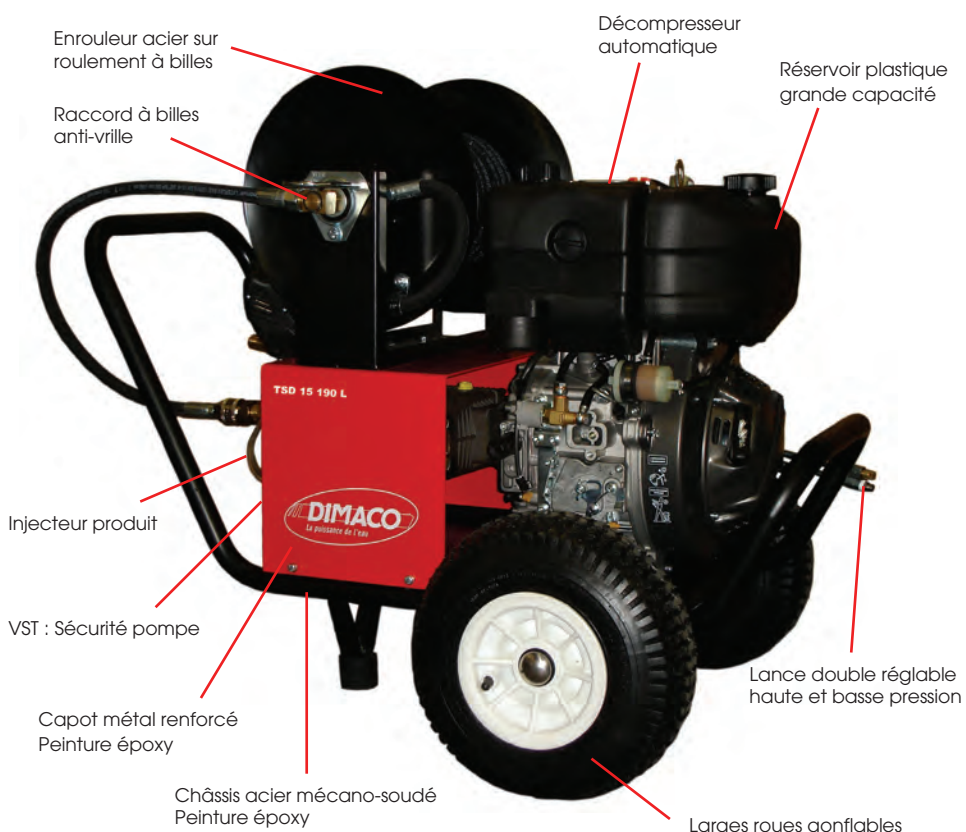


Régulateur



- Régulateur séparé de la classe
- Aucun recul au démarrage

Transmission directe



- Accouplement direct entre le moteur et la pompe



Utilisation professionnelle





Photo du modèle : TSD 15 190 L

- Moteur Diesel Lombardini
- **Pompe radiale (à vilebrequin)**, qualité industrielle
- **3 pistons céramique usinés dans la masse**
- **Sécurité pompe VST** (valve de sécurité thermique)
- Transmission directe
- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min
- Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (*pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage*)
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Démarrage corde (décompresseur automatique)
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy
- Capot acier, peinture époxy
- Roues gonflables avec cage de roulement

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Coupleur pour démontage rapide du flexible



Huile moteur et pompe : 15W40

MODELES

REFERENCE NETTOYEUR	DEBIT	PRESSION	MOTORISATION
TSD 15 190 L	900 l/h	190 bars	DIESEL LOMBARDINI 10 CV (Brute) - 6,62 kW (Brute)
TSD 15 160 L	900 l/h	160 bars	DIESEL LOMBARDINI 7,5 CV (Brute) - 5,6 kW (Brute)