


#### TIE 18 200 HF



#### Version avec enrouleur

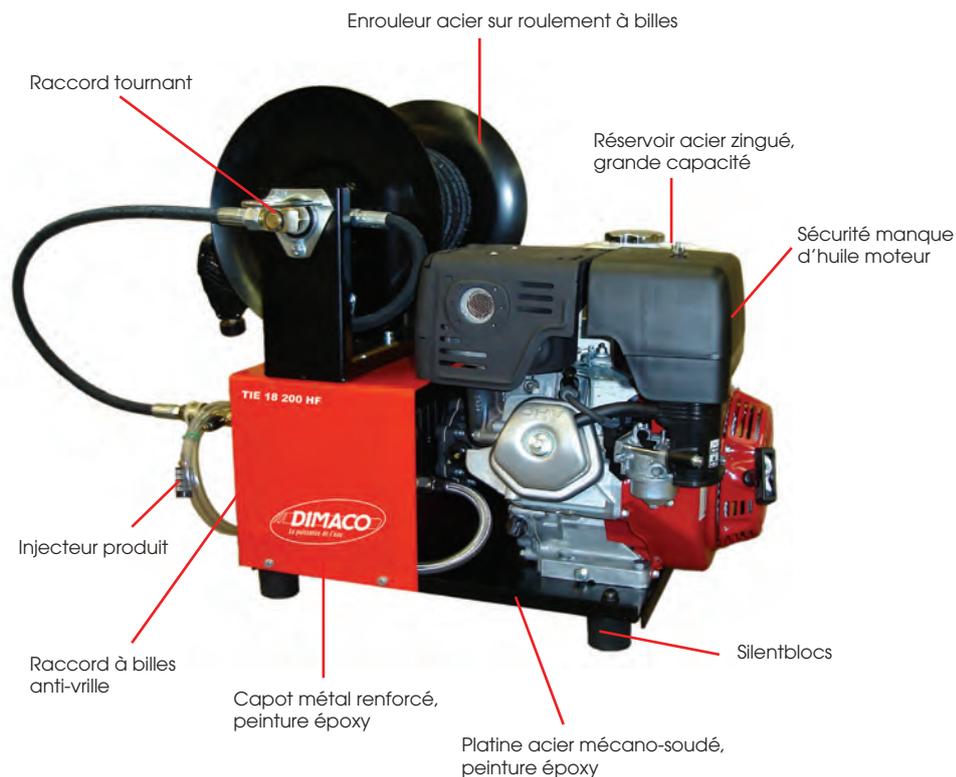

#### Pompe radiale



- A bielles et vilebrequin
- Qualité industrielle
- Grand carter d'huile
- Facilité d'entretien
- Longévité importante
- Technologie des véhicules industriels
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min

#### Pistons en céramique



- Pistons céramique usinés dans la masse
- Résistance exceptionnelle
- Longévité importante

#### Régulateur



- Régulateur séparé de la culasse
- Aucun recul au démarrage

#### Transmission réduite



- Réducteur 1/2 : vitesse de rotation de la pompe plus lente



Utilisation professionnelle & industrielle




Photo du modèle : TIE 18 200 HF

- Moteur Essence avec sécurité manque d'huile
- Grande capacité du réservoir essence
- **Moteur lubrifié par barbotage**
- **Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle**
- **3 pistons céramique usinés dans la masse**
- Transmission réduite - réducteur 1/2
- **Vitesse rotation pompe 1450 tr/min**
- Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro  
*(pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage)*
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Démarrage corde
- Platine acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Monté sur silentblocs
- Capot métal, peinture époxy

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Coupleur pour démontage rapide du flexible



Huile moteur et pompe : 15W40  
Réducteur : SAE80/90

### MODELES

REFERENCE NETTOYEUR	DEBIT	PRESSION	MOTORISATION
TIE 21 180 HF	1 260 l/h	180 bars	HONDA OHV 13 CV (Brute) - 8,2 kW (Nette)
TIE 18 200 HF	1 100 l/h	200 bars	HONDA OHV 13 CV (Brute) - 8,2 kW (Nette)
TIE 15 240 HF	900 l/h	240 bars	HONDA OHV 13 CV (Brute) - 8,2 kW (Nette)
TIE 15 200 HF	900 l/h	200 bars	HONDA OHV 11 CV (Brute) - 7,1 kW (Nette)



Version avec enrouleur