


Contrôle-flamme


Boîtier de contrôle Landis & Gyr



Tension 220 - 240 V / 50 Hz. Plaque de tension admissible 187 - 264 V. Température -20 - +60 °C

R+M Nr.	préventilation	TYP
842 25	10 s	LOA 24

Boîtier de contrôle Danfoss



Tension 220 - 240 V / 50 Hz. Plaque de tension admissible 195 - 252 V. Température -20 - +60 °C

R+M Nr.	préventilation	TYP
840 14	10 s	OBC 82.10

Important

En cas d'utilisation de la centrale de la série BHO 70 avec l'adaptateur BHA 11/12, la nouvelle cellule doit être raccordée sur la borne 11 (fil bleu) et la borne 12 (fil noir).

Lorsque l'on souhaite remplacer une centrale de la série BHO 64 montée sur adaptateur BHA 11/12, par la nouvelle série BHO 70, il est nécessaire de remplacer cet adaptateur par une version plus récente (01.10.2006) équipée de la borne 11.

Autre solution, remplacer l'ancien système en implantant le nouveau socle.

Socle Danfoss / Landis & Gyr



Socle à 12 connecteurs

R+M Nr.
840 18



Plaquette presse-étoupe

R+M Nr.
840 17

Cellule Danfoss



LDS 037H7057 avec câble

R+M Nr.
840 19



Flasque pour cellule

R+M Nr.
840 21




Clip pour cellule

R+M Nr.
840 22

Serpentins


Adaptables Sirio

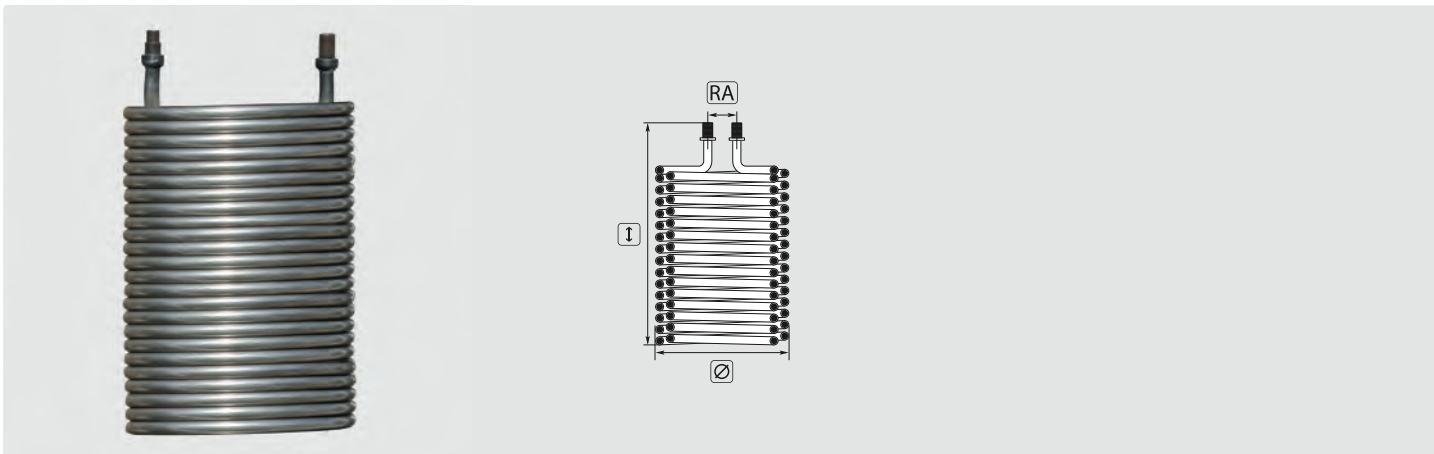

R+M Nr.	pour machines	I	Ø	RA	RØ
200 080 645	SKIPPER	550	280	215	17
200 080 640	MATCH BALL	460	280	215	17


Serpentins

Adaptables Kärcher



Réf. origine	R+M Nr.
4.680-063.0	200 080 512
4.680-077.0	200 080 502
4.680-097.0	200 080 522
4.680-114.0	200 080 114
4.680-123.0	200 080 123
4.680-126.0	200 080 126
4.680-127.0	200 080 502
4.680-135.0	200 080 542
4.680-145.0	200 080 145

R+M Nr.	pour machines	I	Ø	RA	RØ	M
200 080 502	SB-HDWS1; SB-HDWS2; 500CI; 501C; 550C; 555CI; 555; 555C; 555CS; 557CI; 590C; 600C; 600CI; 600CS; 697CI; 698CSX; 790C; 790CS; 790CI; 797CI; 798C; 798CI; 801B; 840C; 890C; Farmer; SB-HDW; SB-HDWS1; SB-HDWS2; Weidner-Raton laveur	400	277	57	17,2	acier
200 080 126	5/12C; 6/14C/CX; 501C; 550C; 551C; 558C/CSX; 698C; 798C/CSX; 990; 1000DE/BE; 1200DE; 2600; SB-HDW S/S2	435	277	57	17,2	acier
200 080 500	610; 580; 690; 750; 760; 800B; 800BE; 890; 990; 1000BE; 1000DE; 1200DE; SB-HDW-S; Farmer Super	NOUVEAU 455	277	57	17,2	inox
200 080 512	610; 580; 690; 750; 760; 800B; 800BE; 890; 990; 1000BE; 1000DE; 1200DE; SB-HDW-S; Farmer Super	455	277	57	17,2	acier
200 080 522	650; 655; 695; 699; 745; 755; 795; 891ST; 895; 945; 995; 1291ST; HDS Super; 895S	510	277	57	17,2	acier
200 080 123	650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 995; Super; SB-HDS695	480	277	57	17,2	acier
200 080 114	650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 995; Super; SB-HDS695	480	277	57	17,2	inox
200 080 542	7/11; 7/12-4M/MX; 7/16C/CX; 7/16-4C/CX; 8/17C/CX; 8/17-4M/MX; 8/18-4C/CX/M/MX; 9/14ST; 9/15; 9/17-4C/CX/M; 9/18-4M/MX; 11/18-4S; 12/14-4ST/ECO; 650 4M; 655M; 695M/ECO/S/SX; 850-4MX; 891ST; 895/M/MX/S/SX; 918; 995/M/MX/SX; 1195S/SX; 1291ST; Super/M/MX/SX	540	277	57	17,2	acier
200 080 145	10/20-4M/X	580	277	57	17,2	acier




Réf. origine	R+M Nr.
4.680-070.0	200 080 532
4.680-098.0	200 080 532
4.680-144.0	200 080 144
4.680-146.0	200 080 146
4.680-084.0	200 080 552

R+M Nr.	pour machines	I	Ø	RA	RØ	M
200 080 532	1210; 1250; 1290; 1390; 1000; 1195; 1295; 1291ST; 1150-4S	530	320	170	21,3	acier
200 080 144	12/18-4S/SX	560	320	170	17,2	acier
200 080 146	13/20-4S/SX	595	320	170	17,2	acier
200 080 552	1590	620	320	170	21,3	acier

Symboles TYP type RA entr'axes I hauteur Ø diamètre RØ diamètre tube M matériel par transporteur

Serpentins


Adaptable WAP



Réf. origine	R+M Nr.
41171	200 080 600


R+M Nr.	pour machines	I	Ø	RA	RØ
200 080 600	C / CS / DX jusqu'à 06/98	500	280	240	17,2

Adaptable Mazzoni



R+M Nr.	pour machine	I	Ø	RA	RØ
200 080 650 	W5050	540	285	80	17

Adaptable Portotecnica



Réf. origine	R+M Nr.
LAFN06313	200 080 635

R+M Nr.	pour machines	I	Ø	RA	RØ
200 080 635 	Faip HD 200 / Fire Box / Futura / Golden Jet / Mistral Jet Profi 2360T / Mistral Jet Profi 2960T / Mistral Jet Profi DS23660T / Mistral Jet Profi DS2575T / Mistral Jet Profi DS2960T	480	300	250	17

Autres modèles adaptables Portotecnica sont livrables sur demande !

Symboles RA entr'axes I hauteur Ø diamètre RØ diamètre tube  par transporteur