

MOTOPOMPES PRO-INTENSIV – EAUX CHARGÉES

MP STAR 2 – EAUX CHARGÉES




Données techniques	MP STAR 2
Type moteur essence	Honda GX 160 4 temps OHV
Cylindre	163 cc
Puissance	3,6 kW
Capacité réservoir carburant	3,1 L
Raccordement entrée / sortie	50 mm – 2 "
Débit maximal	630 L / m – 37 m ³ / h
Pression maximale	2,9 bar
Hauteur de refoulement maxi	30 m
Hauteur d'aspiration maxi	7 m
Poids net	27 kg
Dimension maxi des solides	15 mm
Température maxi de liquide pompé	35°C
Niveau de bruit	100 dB
Référence	80060601

MP STAR 3 – EAUX CHARGÉES



Données techniques	MP STAR 3
Type moteur essence	Honda GX 160 4 temps OHV
Cylindre	163 cc
Puissance	3,6 kW
Capacité réservoir carburant	3,1 L
Raccordement entrée / sortie	80 mm – 3 "
Débit maximal	960 L / m – 58 m ³ / h
Pression maximale	2,9 bar
Hauteur de refoulement maxi	30 m
Hauteur d'aspiration maxi	7 m
Poids net	30 kg
Dimension maxi des solides	20 mm
Température maxi de liquide pompé	35°C
Niveau de bruit	100 dB
Référence	80060602

MP STAR 4 – EAUX CHARGÉES

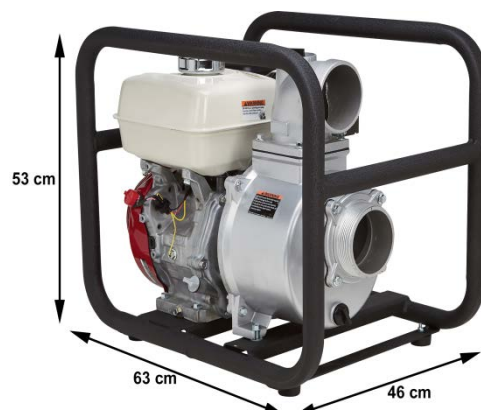

Données techniques	MP STAR 4
Type moteur essence	Honda GX 270 4 temps OHV
Cylindre	270 cc
Puissance	6,3 kW
Capacité réservoir carburant	5,3 L
Raccordement entrée / sortie	100 mm – 4 "
Débit maximal	1450 L / m – 86 m ³ / h
Pression maximale	2,8 bar
Hauteur de refoulement maxi	27 m
Hauteur d'aspiration maxi	7 m
Poids net	36 kg
Dimension maxi des solides	20 mm
Température maxi de liquide pompé	35°C
Niveau de bruit	92 dB
Référence	80060603