

A Kr

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°. 100 - 250 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 030 17	03	430 mm	acier zingué
653 035 17	035	430 mm	acier zingué
653 040 17	04	430 mm	acier zingué
653 045 17	045	430 mm	acier zingué
653 050 17	05	430 mm	acier zingué
653 055 17	055	430 mm	acier zingué
653 060 17	06	430 mm	acier zingué
653 065 17	065	430 mm	acier zingué
653 070 17	07	430 mm	acier zingué

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°. 100 - 250 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 030 179	03	430 mm	inox
653 035 179	035	430 mm	inox
653 040 179	04	430 mm	inox
653 045 179	045	430 mm	inox
653 050 179	05	430 mm	inox
653 055 179	055	430 mm	inox
653 060 179	06	430 mm	inox
653 065 179	065	430 mm	inox
653 070 179	07	430 mm	inox



A Kr

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-456. Cône 20°. 200 - 350 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 135 017	035	600 mm	acier zingué
653 140 017	04	600 mm	acier zingué
653 145 017	045	600 mm	acier zingué
653 150 017	05	600 mm	acier zingué
653 155 017	055	600 mm	acier zingué
653 160 017	06	600 mm	acier zingué
653 165 017	065	600 mm	acier zingué
653 170 017	07	600 mm	acier zingué
653 180 017	08	600 mm	acier zingué

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-456. Cône 20°. 200 - 350 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 135 017 9	035	600 mm	inox
653 140 017 9	04	600 mm	inox
653 145 017 9	045	600 mm	inox
653 150 017 9	05	600 mm	inox
653 155 017 9	055	600 mm	inox
653 160 017 9	06	600 mm	inox
653 165 017 9	065	600 mm	inox
653 170 017 9	07	600 mm	inox
653 180 017 9	08	600 mm	inox




A Kr

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 024	035	600 mm	acier zingué
653 840 024	04	600 mm	acier zingué
653 845 024	045	600 mm	acier zingué
653 850 024	05	600 mm	acier zingué
653 855 024	055	600 mm	acier zingué
653 860 024	06	600 mm	acier zingué
653 865 024	065	600 mm	acier zingué
653 870 024	07	600 mm	acier zingué
653 880 024	08	600 mm	acier zingué

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 025	035	600 mm	inox
653 840 025	04	600 mm	inox
653 845 025	045	600 mm	inox
653 850 025	05	600 mm	inox
653 855 025	055	600 mm	inox
653 860 025	06	600 mm	inox
653 865 025	065	600 mm	inox
653 870 025	07	600 mm	inox
653 880 025	08	600 mm	inox

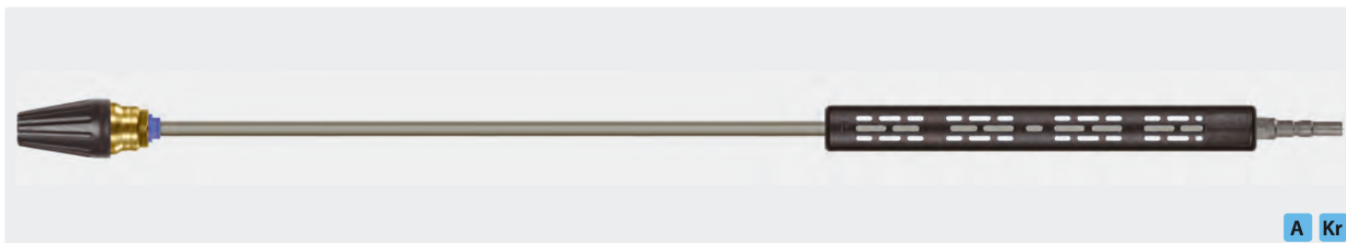

Coupleur KW. Lances tube zingué avec demi-coquilles ST-9 380 mm et rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 014	035	1.000 mm	acier zingué
653 840 014	04	1.000 mm	acier zingué
653 845 014	045	1.000 mm	acier zingué
653 850 014	05	1.000 mm	acier zingué
653 855 014	055	1.000 mm	acier zingué
653 860 014	06	1.000 mm	acier zingué
653 865 014	065	1.000 mm	acier zingué
653 870 014	07	1.000 mm	acier zingué
653 880 014	08	1.000 mm	acier zingué

Coupleur KW. Lances tube inox avec demi-coquilles ST-9 380 mm et rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 023	035	1.000 mm	inox
653 840 023	04	1.000 mm	inox
653 845 023	045	1.000 mm	inox
653 850 023	05	1.000 mm	inox
653 855 023	055	1.000 mm	inox
653 860 023	06	1.000 mm	inox
653 865 023	065	1.000 mm	inox
653 870 023	07	1.000 mm	inox
653 880 023	08	1.000 mm	inox